


機種	SP-1205	品 名	電源トランス	(株)菅野電機研究所
----	---------	-----	--------	------------

1.外観図

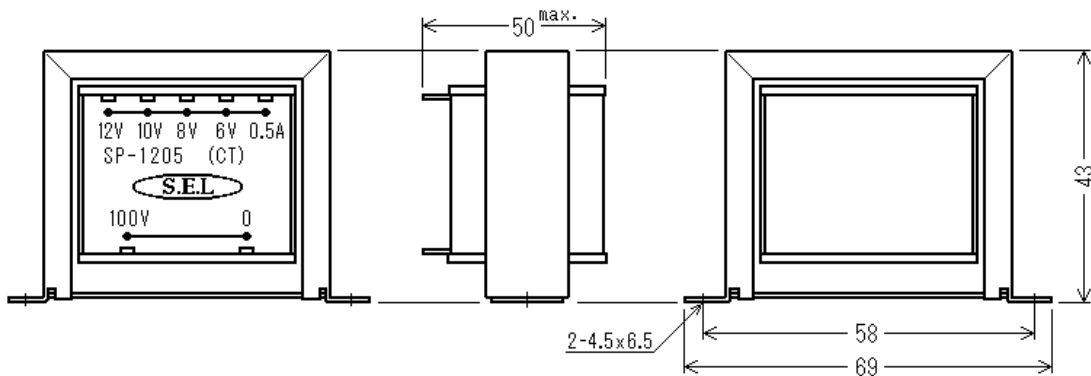

一般公差：±1.5mm

2.定格仕様

- 2-1. 一次定格：100V (50～60Hz)
- 2-2. 二次定格：12V-10V-8V-6V(CT)-0.5A
- 2-3. 電圧偏差： $\leq \pm 5\%$.
- 2-4. 電圧変動率： $\leq 18\%$.
- 2-5. 温度上昇： $\leq 50\text{deg.}$
- 2-6. 耐電圧：50Hz 1kV 1分間.
- 2-7. 絶縁抵抗： $\geq 100\text{M}\Omega/\text{DC}500\text{V}$.
- 2-8. 絶縁種別：A種
- 2-9. 適用規格：電安法及びJ I Sに準拠.

3.回路図

