


機種	SP-125	品 名	電源トランス	(株)菅野電機研究所
----	--------	-----	--------	------------

1. 外観図

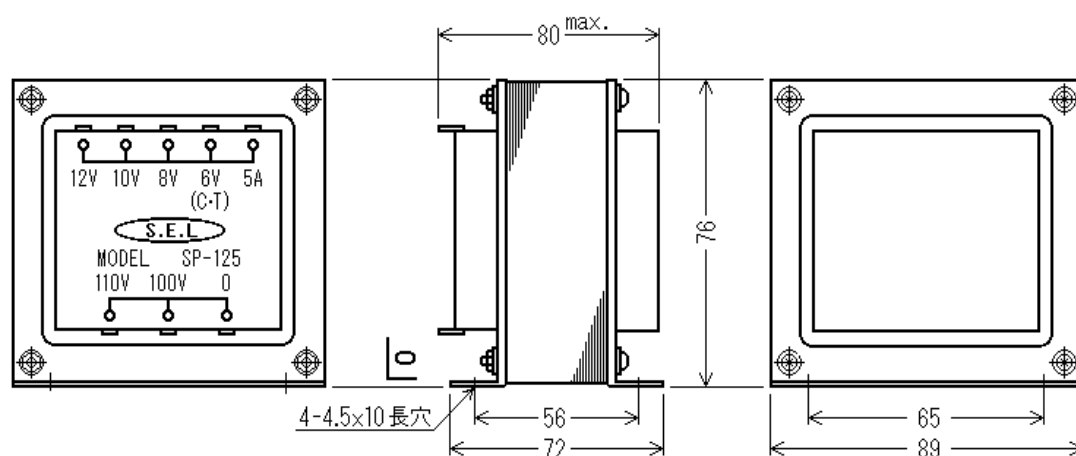

一般公差：±1.5mm

2. 定格仕様

- 2-1. 一次定格：100V-110V (50～60Hz)
- 2-2. 二次定格：12V-10V-8V-6V(CT)-5A
- 2-3. 電圧偏差：±5%.
- 2-4. 電圧変動率：10%.
- 2-5. 温度上昇：45deg.
- 2-6. 耐電圧：50Hz 1kV 1分間.
- 2-7. 絶縁抵抗：100MΩ/DC500V.
- 2-8. 絶縁種別：A種
- 2-9. 適用規格：電安法及びJISに準拠.

3. 回路図

