


機種	SP-1803W	品 名	電源トランス	(株)菅野電機研究所
----	----------	-----	--------	------------

1.外観図

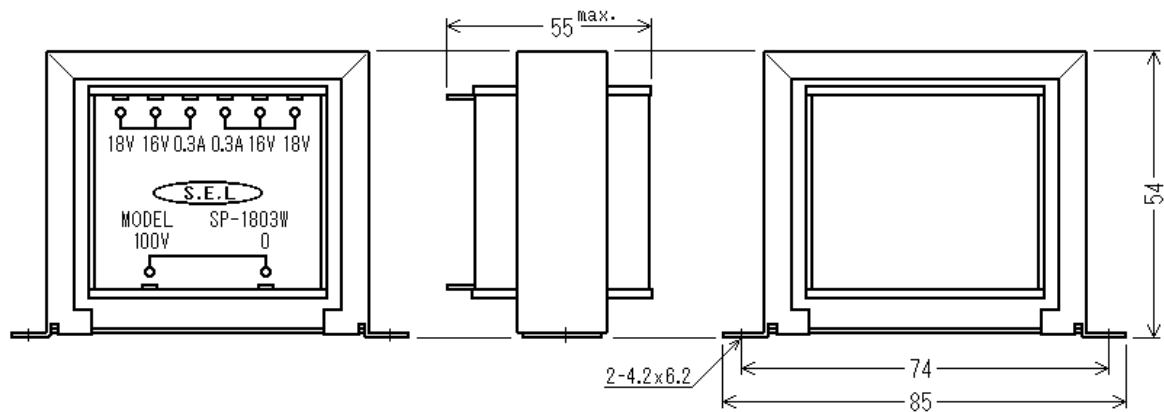

一般公差：±1.5mm

2.定格仕様

- 2-1. 一次定格：100V (50～60Hz)
- 2-2. 二次定格：18V-16V-0.3A x2
- 2-3. 電圧偏差：≤ ±5%.
- 2-4. 電圧変動率：≤ 16%.
- 2-5. 温度上昇：≤ 50deg.
- 2-6. 耐電圧：50Hz 1kV 1分間.
- 2-7. 絶縁抵抗：≥ 100MΩ/DC500V.
- 2-8. 絶縁種別：A種
- 2-9. 適用規格：電安法及びJ I Sに準拠.

3.回路図

